

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧ください、よくご理解いただいたうえで、正しくご使用ください。また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

◆設置場所

警告 不安定な場所やまくらもと、ベッドでの使用は絶対におやめください。火災・焼損・火傷の原因になります。

警告 器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。器具落下によるケガの原因になります。

警告 光源と被射体・壁からは15cm以上離してください。火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因になります。

警告 この器具は非防水です。湿気が多い場所や水のかかる場所ではご使用いただけません。火災、感電、絶縁不良の原因になります。

警告 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落下、サビの原因になります。

警告 サウナ風呂などの高温の場所ではご使用いただけません。火災、焼損、火傷の原因になります。

注意 この器具は屋内専用器具です。屋外では使用できません。火災、感電、故障の原因になります。

注意 寒暖の差の激しい場所では使用しないでください。感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因になります。

注意 この器具は周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の中で使用してください。低温時、暗くなったり点灯しないことがあり、高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因になります。

注意 セードやランプの着脱、取り付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。器具落下によるケガの原因になります。

◆ご使用にあたって

指定の電球以外は使用しないでください。焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

指定のセード以外は使用しないでください。火災、焼損、過熱、変色、故障の原因になります。

警告 濡れた手で触らないでください。感電の原因になります。

警告 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。火傷の原因になります。

警告 器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

警告 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。電線の損傷、火災、感電の原因になります。

電球外管が割れた場合は絶対に点灯しないでください。感電の原因になります。

警告 器具の隙間や放熱穴などに金属類(針金・スプーンなど)を差し込まないでください。感電、故障の原因になります。

警告 器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。火災、焼損、過熱、故障の原因になります。

器具から煙が出たり、変な臭いがした場合は、速やかに電源を切り、お買い上げ店が当社までご連絡ください。そのまま使用続けると火災、落下、ケガの原因になります。

警告 器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり、曲げたりしないでください。器具落下によるケガ、感電、故障の原因になります。

電源コードが損傷(芯線の露出・断線など)した場合、速やかにお買い上げ店が当社まで修理を依頼してください。そのまま使用続けると火災、感電の原因になります。

器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認してください。誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因になります。

器具に注意シールが貼り付けられている場合はその指示に従ってください。守っていただかないと、火災、感電、落下、ケガ、故障の原因になります。

注意 器具や電球に着色しないでください。焼損、過熱、故障の原因になります。

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。感電、落下、焼損、過熱、変形、変色の原因になります。

注意 使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

目の健康のために、部屋の照明を併用し、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。

電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないか確認してください。異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、異物を拭き取ってください。そのまま使用続けると焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

■各部の名称 図は一部抽象化した共通部品図です

○ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買い上げ店が当社までご連絡ください。

シーリングカバー
固定ネジ(4本)
アーム1
アーム2
ガラスセード
電球

詳細図

天井配線器具
プラグ
引っ掛け刃
コード
赤色ボタン
赤色つまみ
プラグ側コネクター
シーリングプレート
ネジ山(4本)
回転防止ソメ
本体側コネクター
コード
本体

【プラグ】

表 引っ掛け金具、引っ掛け刃、コード、プラグ側コネクター

裏 赤色ボタン*、赤色つまみ*、つまみ、レバー

*プラグには、赤色ボタン(天井側のロック解除用)と赤色つまみ(器具側のロック用)があります。

【補強ビス】

Aタイプ x2
Bタイプ x2

*補強ビスは付属しておりますが使用しなくても、安全上問題ございません。照明器具をより確実に固定させたいお客様は補強ビスをご使用ください。

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは


株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427

■ 組み立て方


- 濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。
- 必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、ケガの原因となります。
- 取り付け、取り外しは必ず大人2人以上で行ってください。

1 プラグをシーリングプレートから外す


1. 本体の固定ネジ(4本)を外し、本体からシーリングプレートを取り出します。

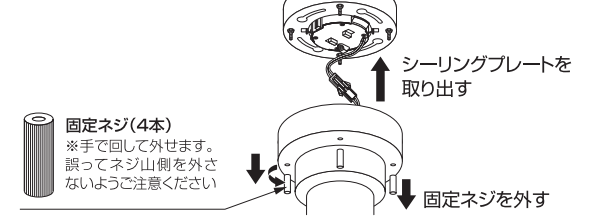

2. プラグ側のコネクターのつまみを押しながら本体側コネクタを外します。




3. プラグ裏のレバーを矢印の方向に引っ張り、プラグの引っ掛け刃を内側に入れ、プラグを取り出します。




2 電球の取り付け

電球を右に回して、ソケットに取り付けてください。

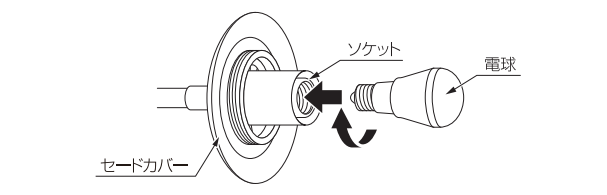

3 ガラスセードの取り付け


ガラスセードを右に回してセードカバーに取り付けてください。

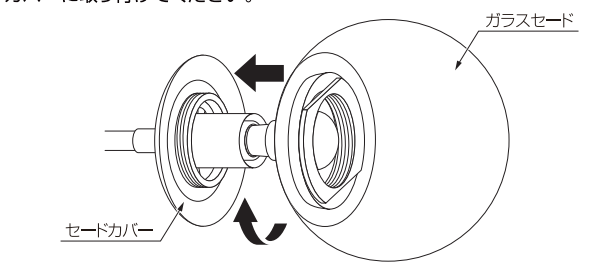

警告 ガラスセードがしっかりとセードカバーに固定されているかを確認してください。

4 アームの回転


アーム1を持ち、アーム2をお好みの角度に調整してください。

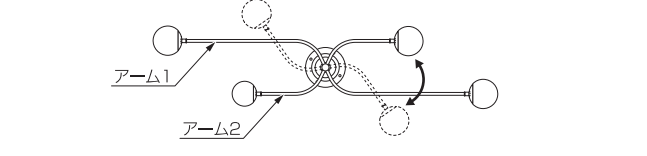

警告 点灯中は可動させないでください。可動させる時は消灯し、温度が低くなってから可動させてください。アームを可動させる時は片方の手でアーム1を持ち、もう一方の手でアーム2を持って行ってください。可動範囲を超えて無理に可動させたり、周囲のものに触れる位置でのご使用は絶対におやめください。故障、火傷、過熱の原因となります。


5 プラグ・シーリングプレートの取り付け

1. プラグ裏の赤色つまみが「○ロック解除」に合せてあるか確かめてください。

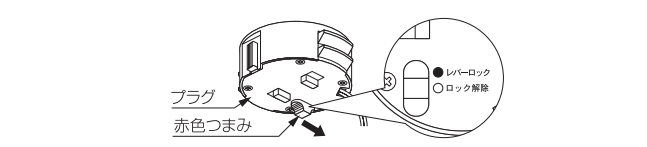


警告 赤色つまみが「●レバーロック」に合せてある場合は取り付け前に「○ロック解除」に合せてください。赤色つまみが「●レバーロック」に合せてあると、引っ掛け刃がロックされて、プラグがシーリングプレートを通りません。


2. 差し込み口にプラグを入れてカチッと音がするまで右に回して、天井配線器具に取り付けてください。

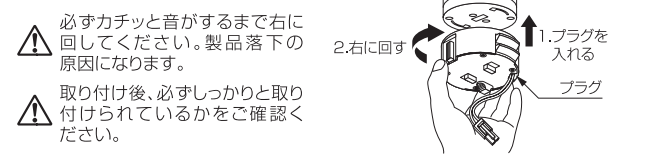


3. プラグにシーリングプレートを通し、しっかりと奥まで差し込んで取り付けてください。

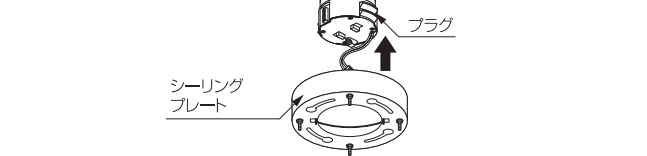

警告 天井配線器具によって取り付け完了時のシーリングプレートの位置が違います。

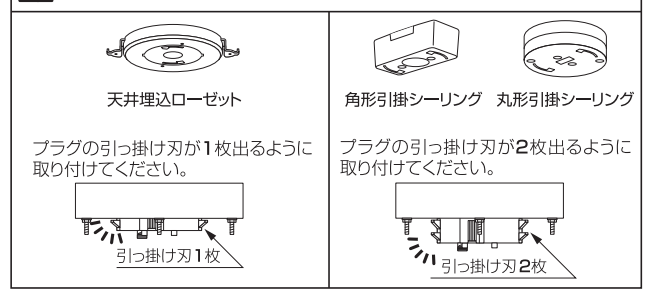

この時、回転防止ツメにプラグの引っ掛け刃が接触しないようにしてください。落下の原因となります。

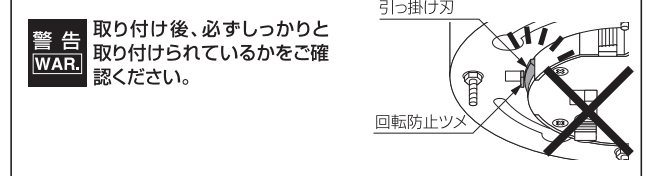

警告 取り付け後、必ずしっかりと取り付けられているかをご確認ください。

■ 補強ビスを取り付ける場合

※補強ビスは付属しておりますが使用しなくても、安全上問題ございません。照明器具をより確実に固定させたいお客様は補強ビスをご使用ください。


天井配線器具によって補強ビスの取り付け方が違います。

<p>天井埋込ローゼット</p>	<p>角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング</p>
<p>1. あらかじめドライバーで3回ほど回して補強ビスAタイプ(2本)を天井配線器具に仮止めしておきます。</p>	<p>天井の補強材のある場所に補強ビスBタイプ(2本)をドライバーでしっかりと締めてください。</p> <p>※この時に、図Bの位置に補強ビスBタイプを通しながら取り付けます。</p>
<p>2. 補強ビスAタイプを通しながらプラグにシーリングプレートを取り付け、左に回して図Aの位置に仮止めた補強ビスAタイプがかかるようにし、ドライバーでしっかりと締めてください。</p> <p>※この時、回転防止ツメの位置に注意してください。</p>	<p>図B</p>
<p>3. プラグの引っ掛け刃が1枚出るように取り付けてください。</p>	<p>4. シーリングプレートを取り付けた後、プラグ裏の赤色つまみを「●レバーロック」に合せてください。</p>

警告 補強ビスを使用する場合は確実に締めてください。シーリングプレートが変形する恐れがありますので必要以上に締めないでください。

6 本体とプラグのコネクターの接続

本体をしっかり持ち上げ、プラグ側のコネクタと、本体側のコネクタをつなぎます。

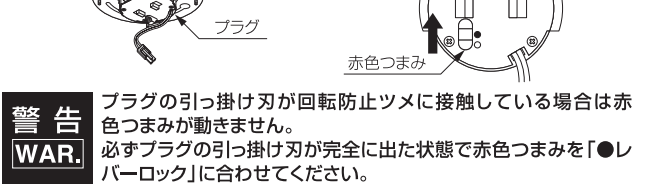


7 本体の取り付け

1. 本体を持ち上げ、シーリングカバー穴にネジ山を通します。




2. 固定ネジ(4本)をしっかりと締めてください。

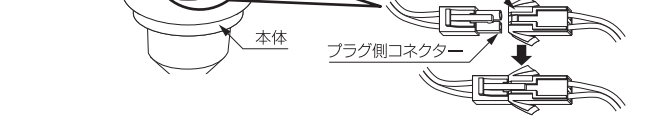


警告 コネクタをつないだ後も本体を持ち上げてコードやコネクタに荷重がかからないようにしてください。コードやコネクタ単体で本体重量を支える設計にはなっておりません。取り付け後、必ずしっかりと取り付けられているかをご確認ください。

7 本体の取り付け

1. 本体を持ち上げ、シーリングカバー穴にネジ山を通します。

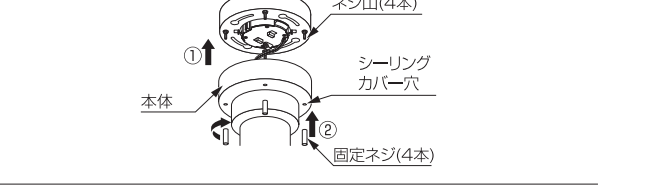


2. 固定ネジ(4本)をしっかりと締めてください。

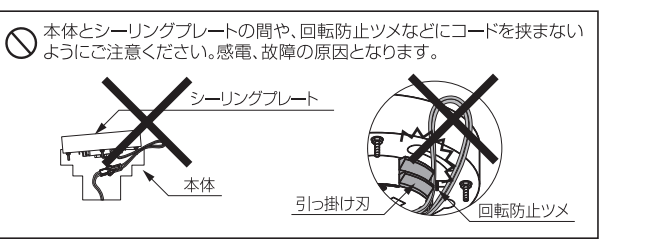

■ セットができれば

壁スイッチを入れ、点灯を確かめてください。

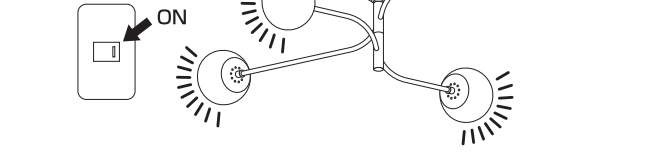


■ 取り外し方

取り付け順番と逆の順序(7~5)で取り外してください。

警告 取り付け、取り外しは必ず大人2人以上で行ってください。

■ コネクタの取り外し

プラグ側のコネクタのつまみを押しながら本体側コネクタを外します。




警告 コネクタを外す時は本体を持ち上げてコードやコネクタに荷重がかからないようにしてください。コードやコネクタ単体で本体重量を支える設計にはなっておりません。

■ ロック解除方法
プラグ裏の赤色つまみを「○ロック解除」に合せてください。



■ シーリングプレートの取り外し
プラグ裏のレバーを矢印の方向に引っ張り、プラグの引っ掛け刃を内側に入れます。



■ プラグの取り外し
プラグ横の赤色ボタンを押しながらプラグを左に回してください。

